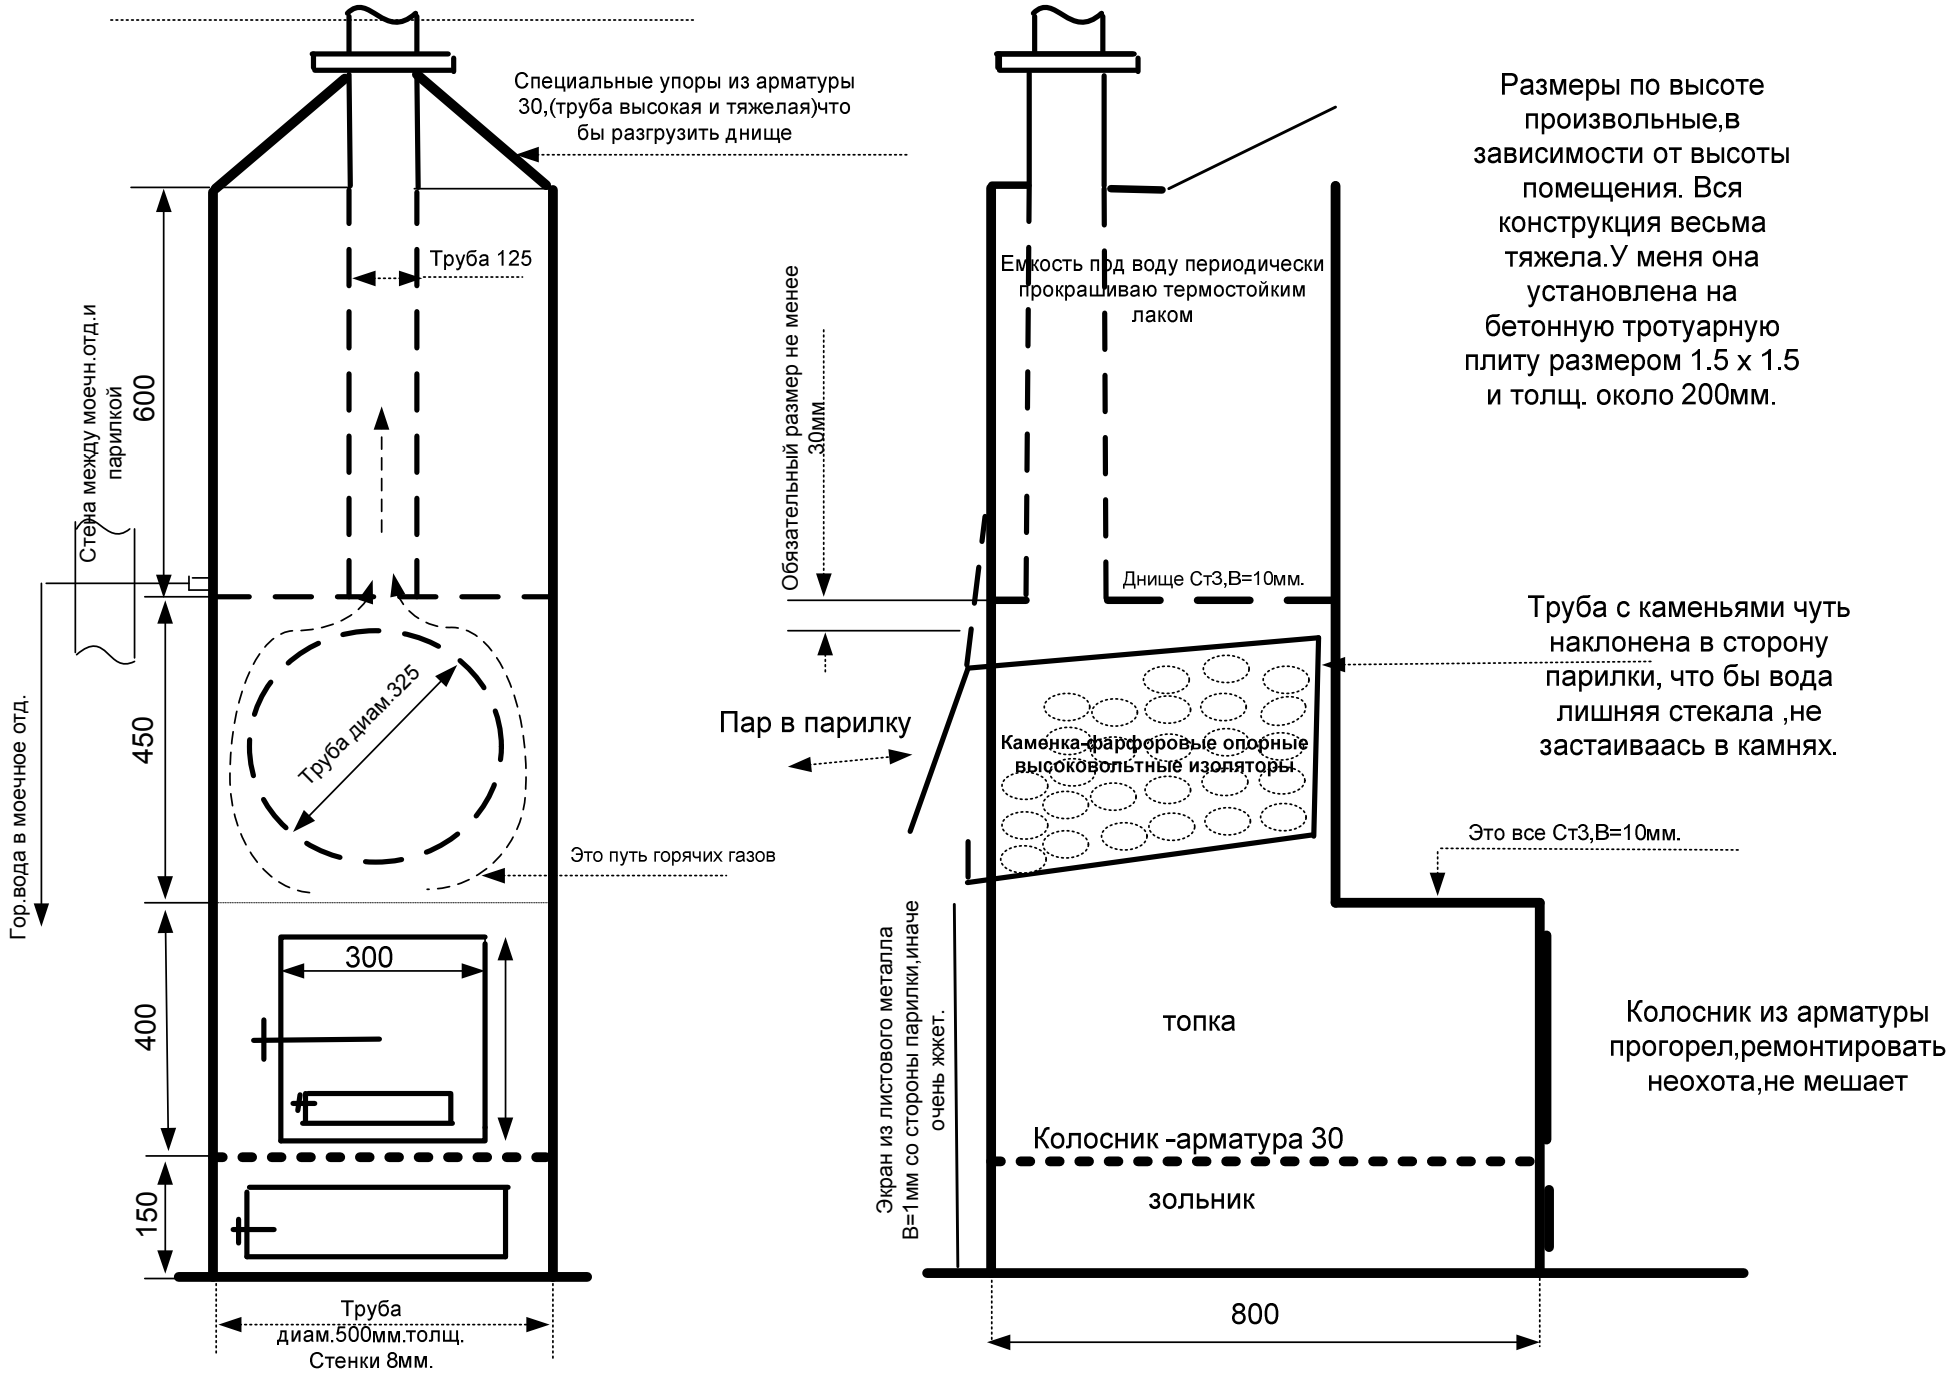
Специальные упоры из арматуры 30,(труба высокая и тяжелая)что бы разгрузить днище
Труба 125
Стена между моечн.отд.и парилкой
600
450
400
150
Гор.вода в моечное отд.
Труба диам.325
Это путь горячих газов
300
Труба диам.500мм.толщ. Стенки 8мм.
Емкость под воду периодически прокрашиваю термостойким лаком
Обязательный размер не менее 30мм.
Днище Ст3,В=10мм.
Пар в парилку
Каменка-фарфоровые опорные высоковольтные изоляторы
Это все Ст3,В=10мм.
Экран из листового металла В=1мм со стороны парилки,иначе очень жжет.
топка
Колосник -арматура 30
зольник
800
Размеры по высоте произвольные,в зависимости от высоты помещения. Вся конструкция весьма тяжела.У меня она установлена на бетонную тротуарную плиту размером 1.5 х 1.5 и толщ. около 200мм.
Труба с каменьями чуть наклонена в сторону парилки, что бы вода лишняя стекала ,не застаиваась в камнях.
Колосник из арматуры прогорел,ремонтировать неохота,не мешает