
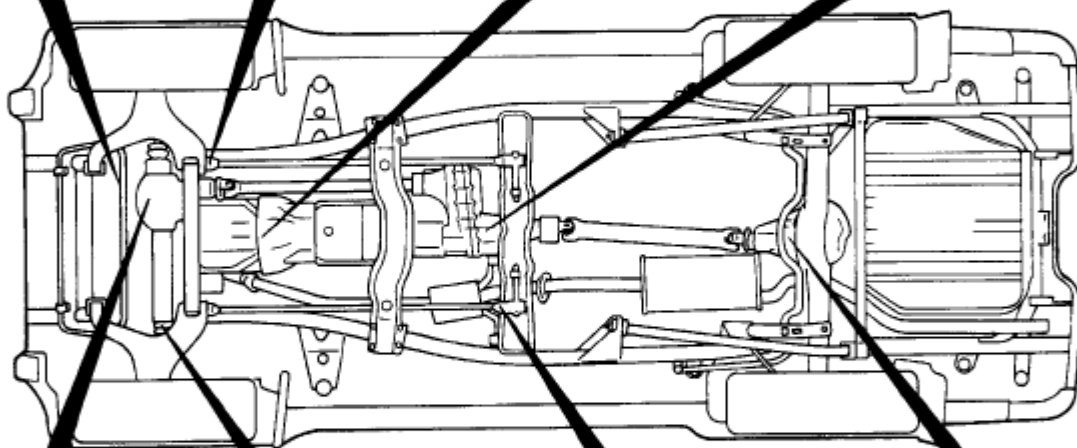


ОБСЛУЖИВАНИЕ ДО И ПОСЛЕ ПРЕОДОЛЕНИЯ ВОДНОЙ ПРЕГРАДЫ ПРОВЕРКА И ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ДО ПРЕОДОЛЕНИЯ ВОДНОЙ ПРЕГРАДЫ

Если автомобилю предстоит преодоление водной преграды, то необходимо заранее выполнить следующие проверки и процедуры технического обслуживания.

- Изолируйте трос привода спидометра водостойким смазочным материалом или изолентой.
- Проверьте отсутствие трещин или повреждений у защитных чехлов, пыльников, защитных кожухов и шланга сапуна, и замените их, если таковые найдены.

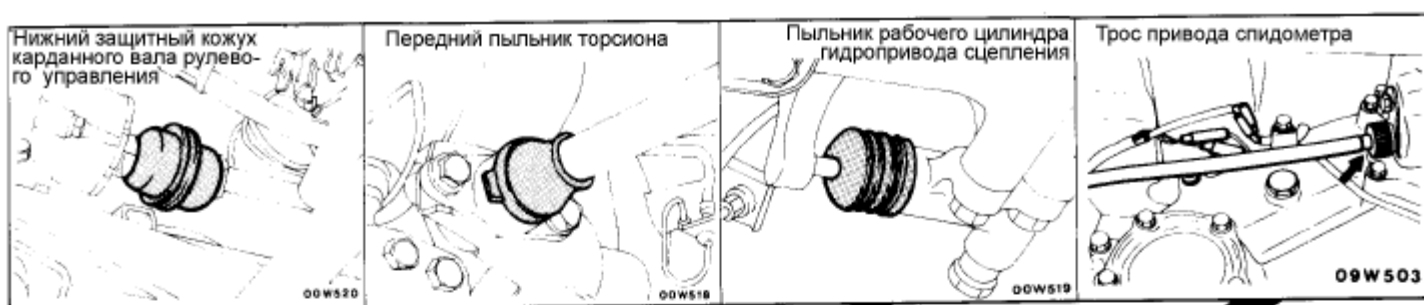


00E0029



- Нанесите смазку на смазочные точки передней подвески, рычагов и тяг привода рулевого управления и карданного вала.

ПРИМЕЧАНИЕ

Информация о точках нанесения смазки на автомобиле, оборудованном механической лебедкой приведена в ГЛАВЕ 51.

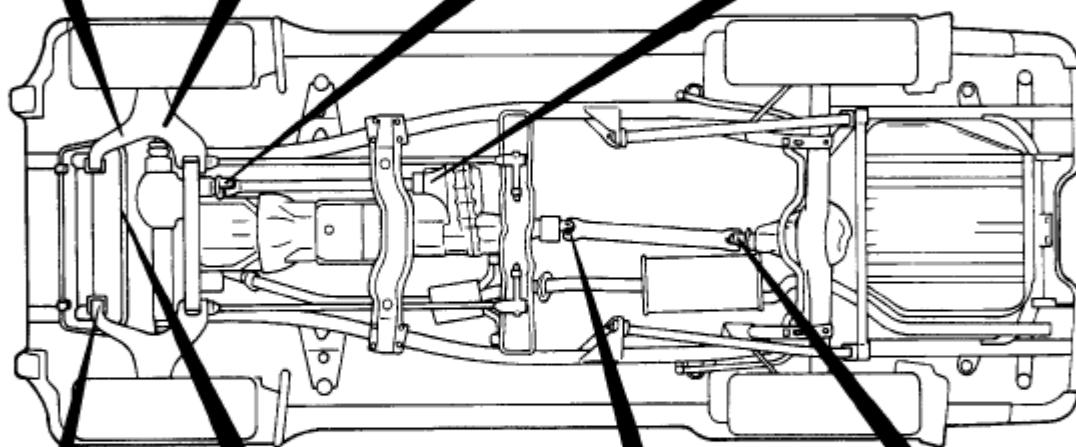

00E0029

