


## Порядок установки драйвера бортового компьютера Multitronics RC-700, VC731, TC 750 Microsoft Windows 7, Vista


В операционной системе «Microsoft Windows 7, Vista» драйвер для бортового компьютера Multitronics может быть установлен как правило только в ручном режиме.  
Ниже указаны 2 способа, которыми можно установить драйвер.

### Способ №1


1. Нажмите кнопку Пуск, введите в строке поиска **hdwwiz** и нажмите Enter.  
(Win + R -> hdwwiz -> OK)

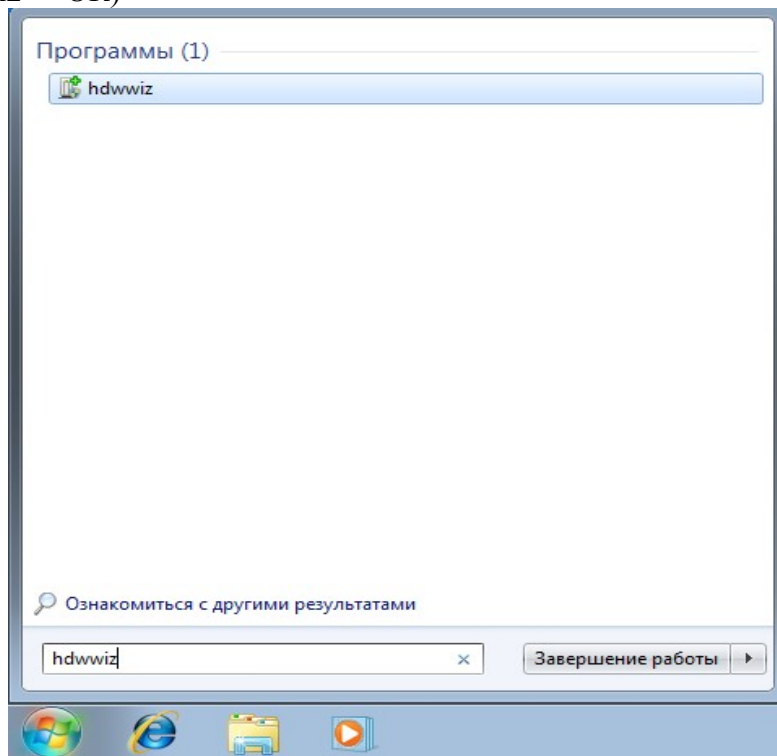


2. В открывшемся окне, нажмите **Далее** (Next)

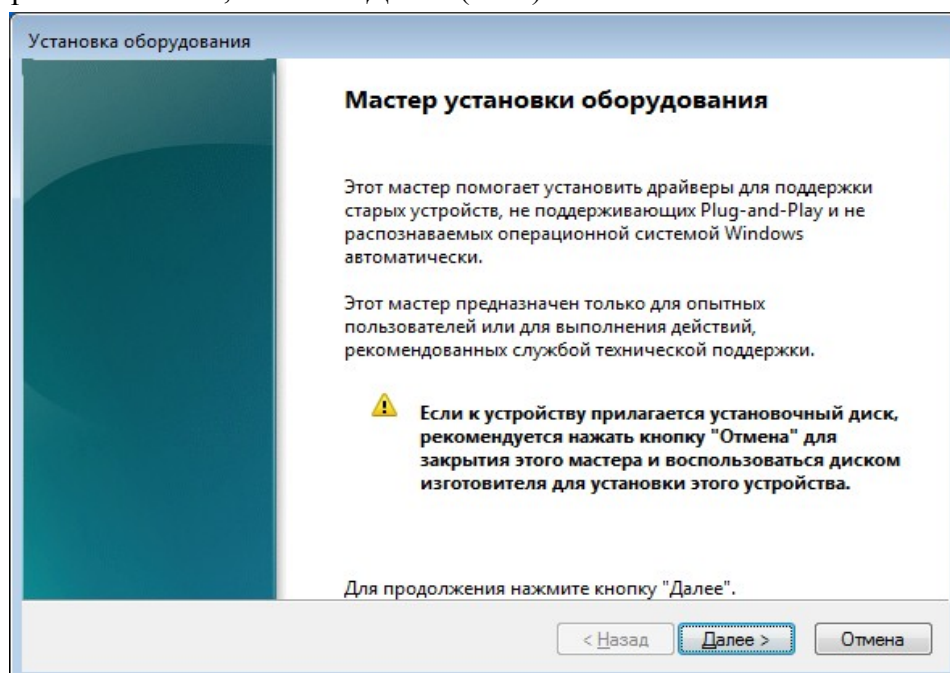


3. В следующем окне выберите **Установка оборудования, выбранного из списка вручную**. (Install the hardware that I manually select from a list) и нажмите **Далее** (Next)

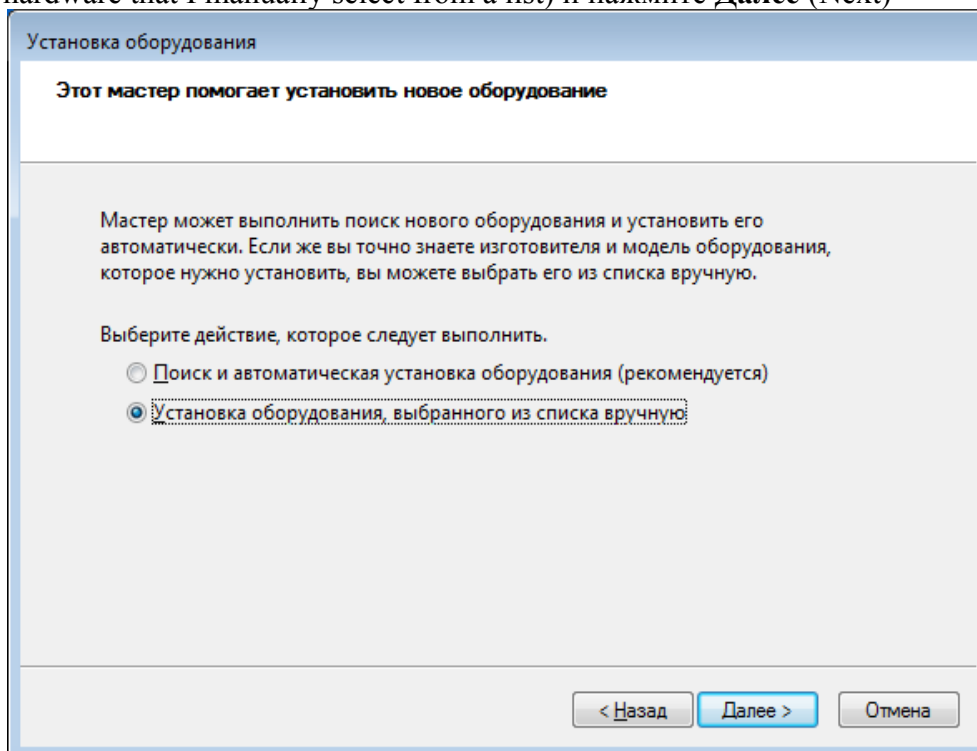



4. Выберите в списке самую верхнюю строчку **Показать все устройства** (Show all devices), выберите «Порты (COM, LPT)» и нажмите **Далее** (Next)

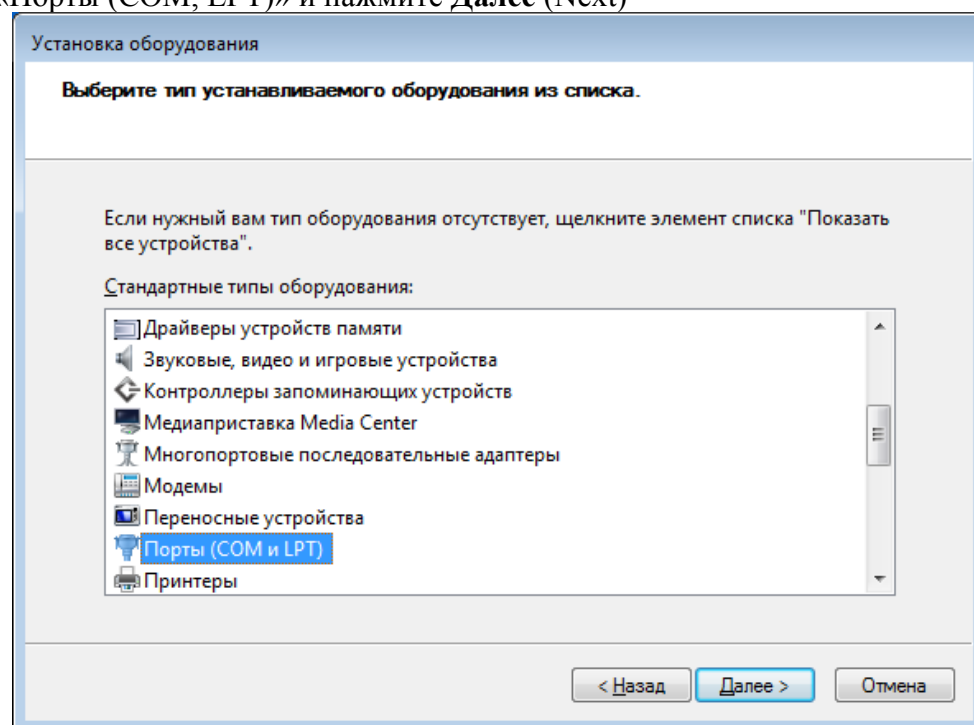


5. В следующем окне нажмите на кнопку **Установить с диска** (Install From Disk), в нижнем правом углу.

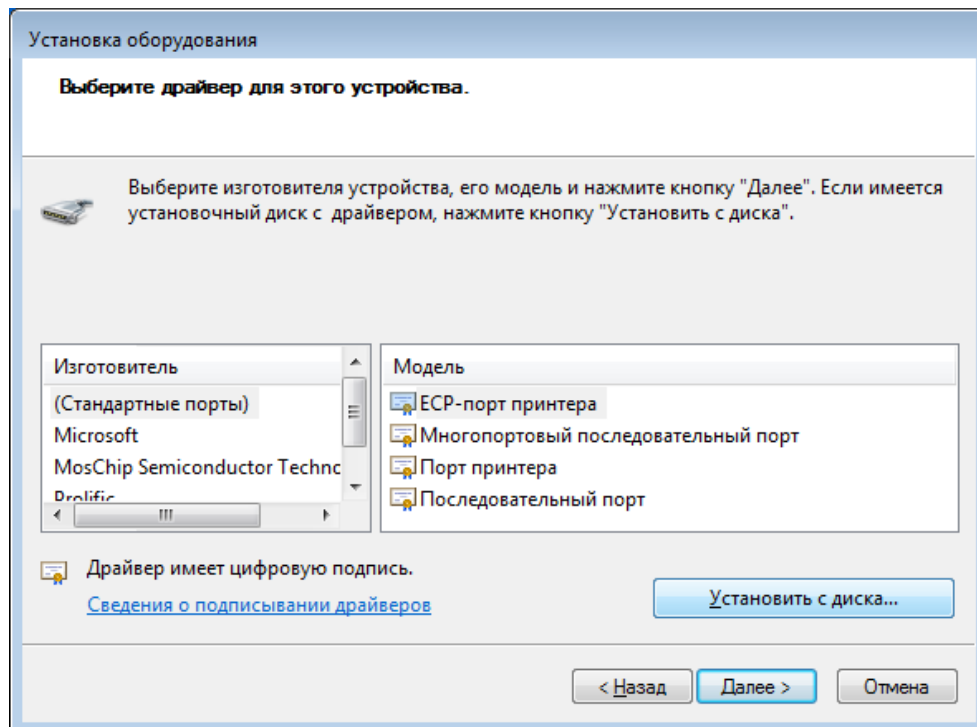



6. В открывшемся окне нажмите кнопку **Обзор** (Browse) и укажите путь к файлу драйвера (inf-файл), затем нажмите **ОК**, а после **Далее** (Next).

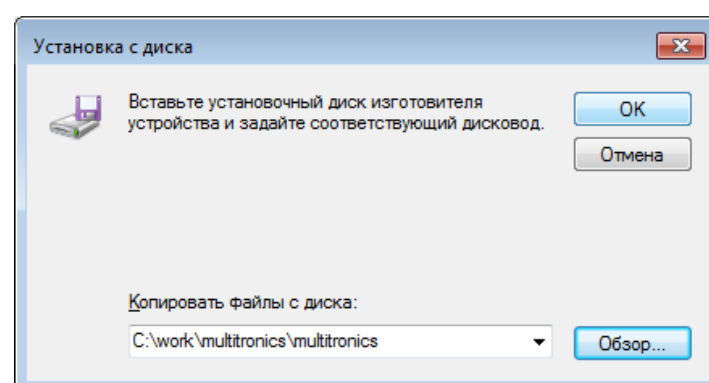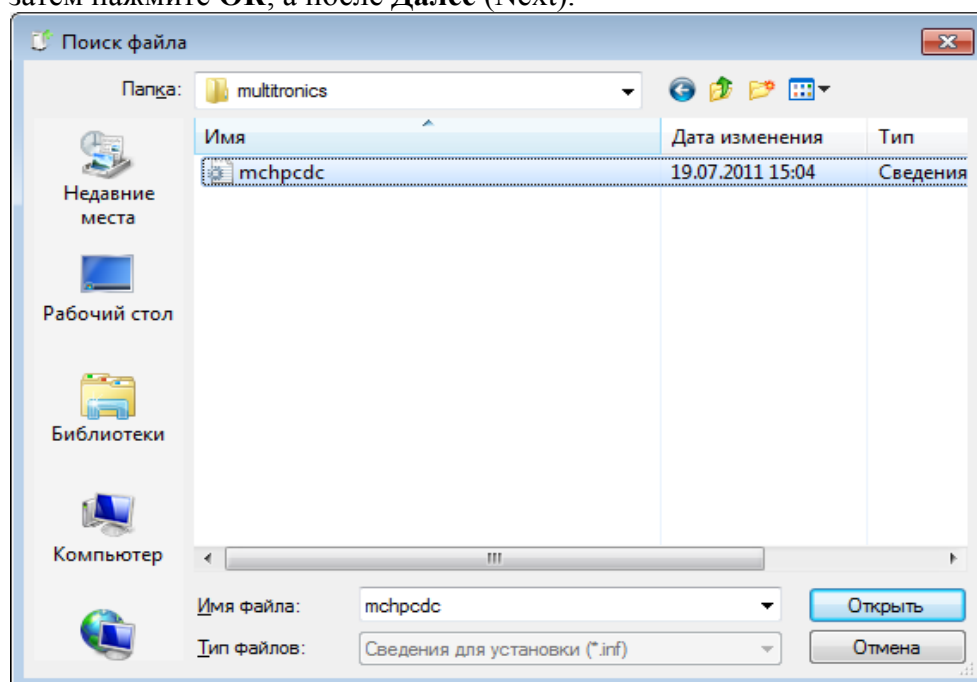



7. Подтвердите установку нажатием **Далее** (Next).

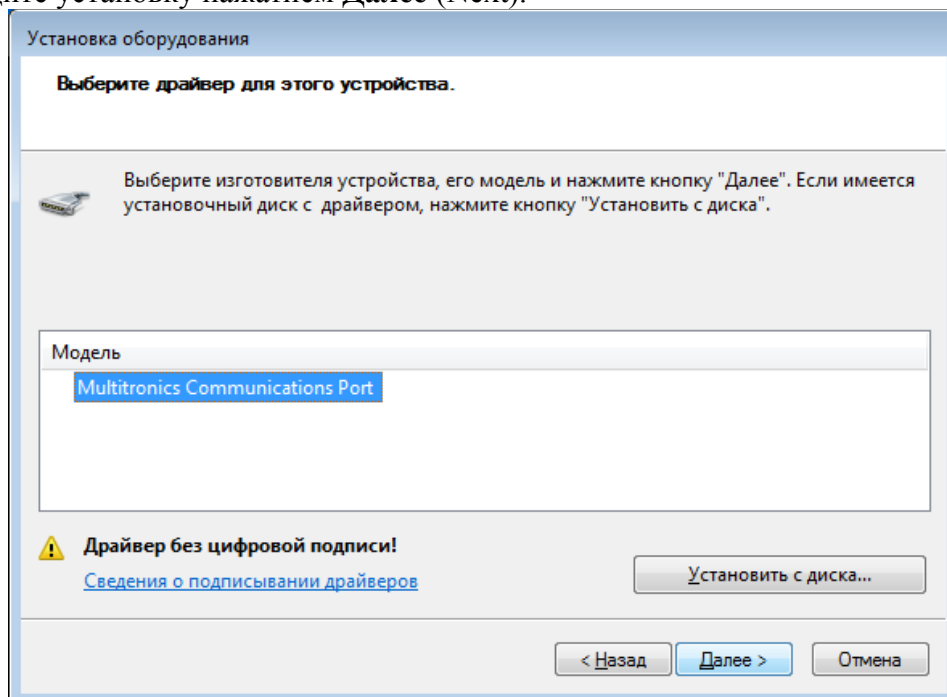


8. Нажмите кнопку **Далее** (Next) и выберите **Все равно установить этот драйвер**

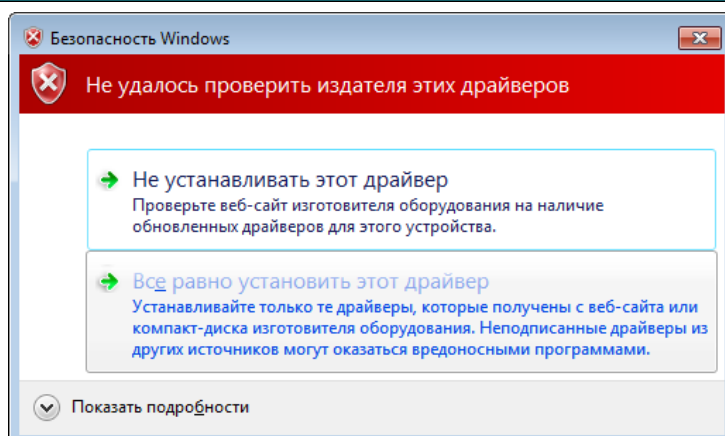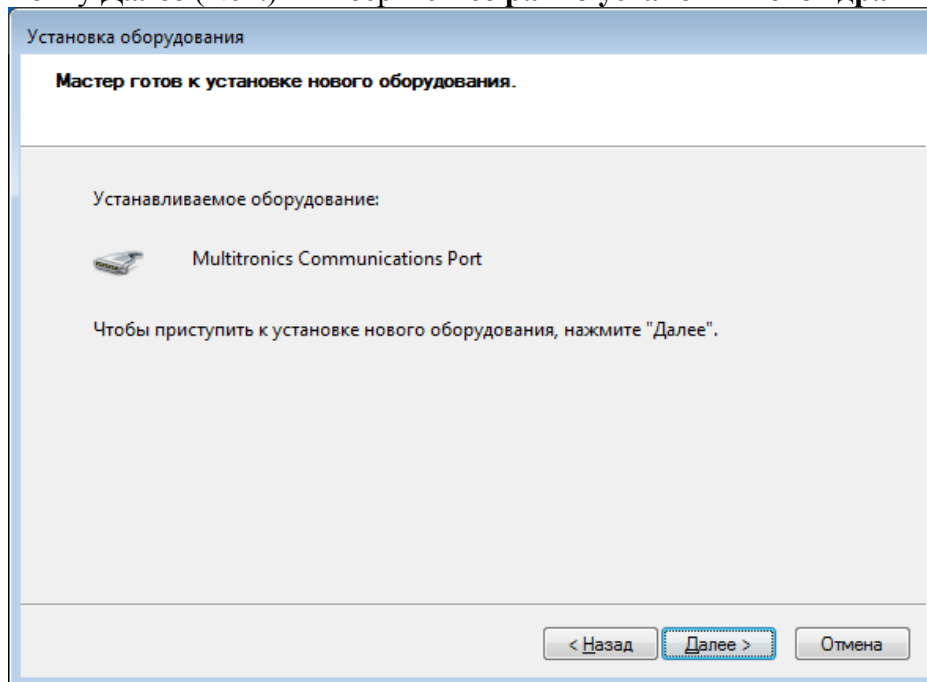


9. На экране будет отображен процесс установки драйвера, нажмите **Готово**.

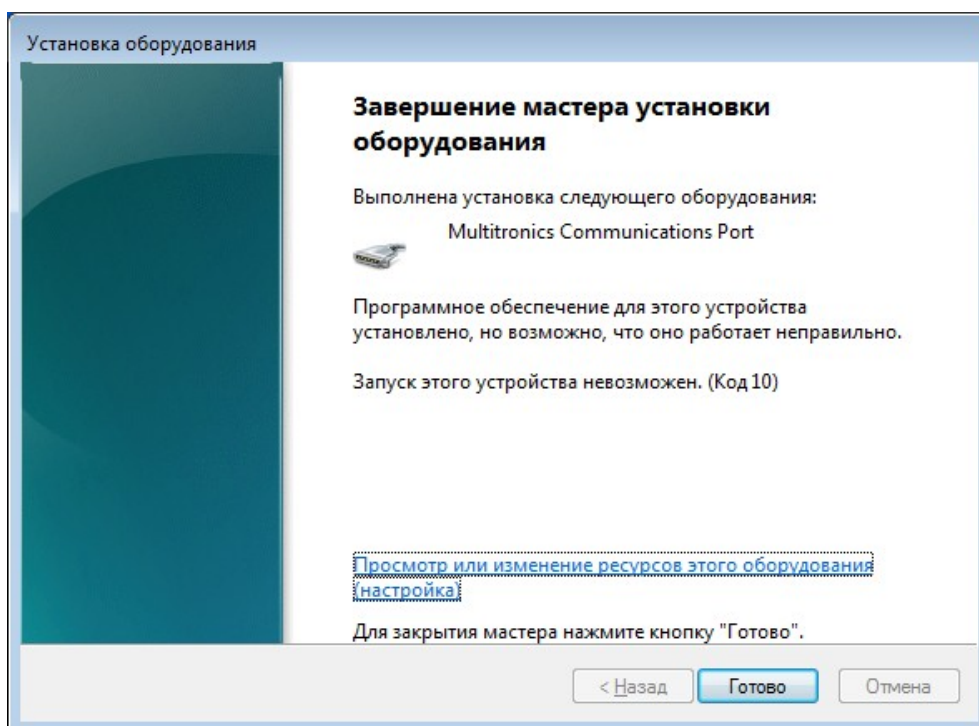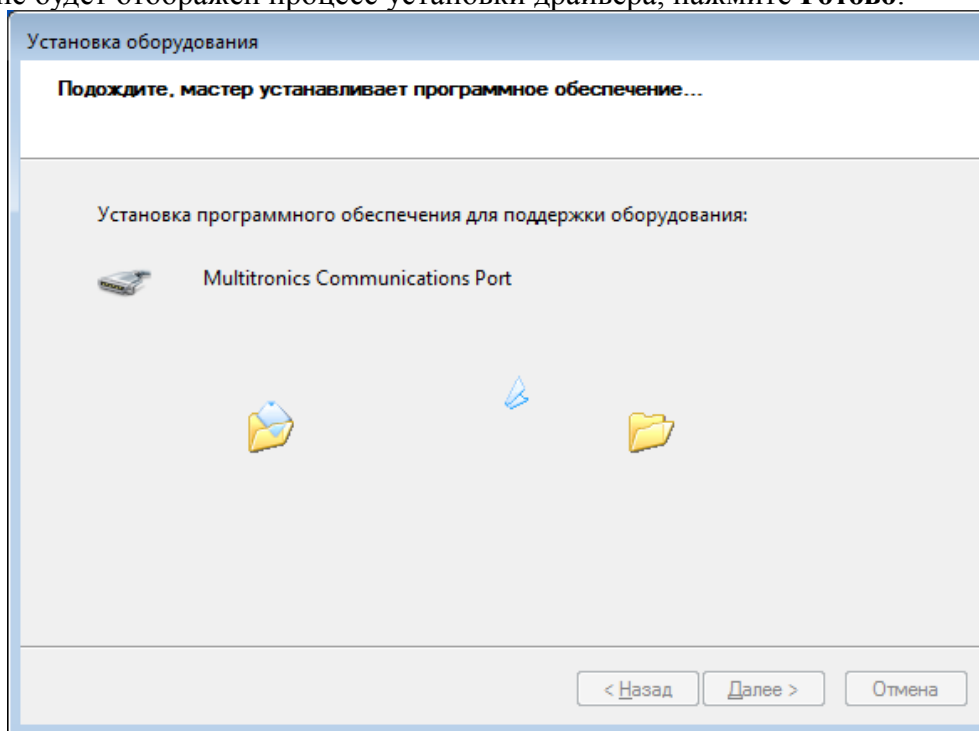



10. Откройте **Диспетчер устройств**. В списке будет присутствовать оборудование с восклицательным знаком (Multitronics Communication Port).

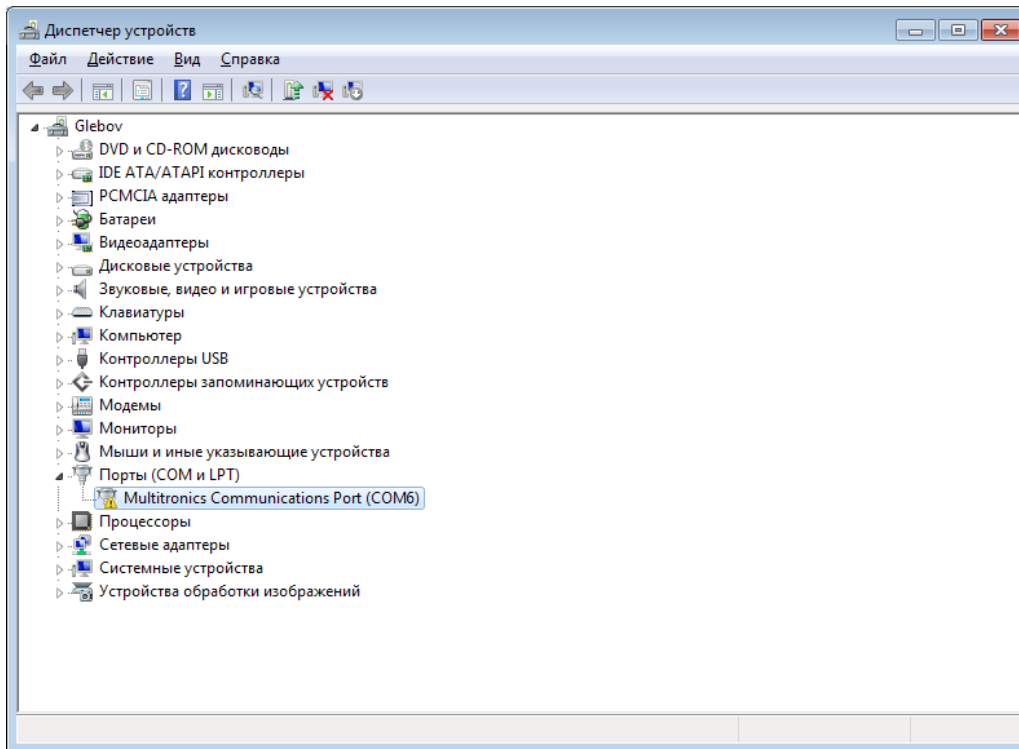

11. Подключите бортовой компьютер к ПК кабелем mini-USB, в Диспетчере устройств появится и исчезнет второе устройство с восклицательным знаком (CDC RS-232 Emulation Demo). Отключите и снова подключите бортовой компьютер к ПК.

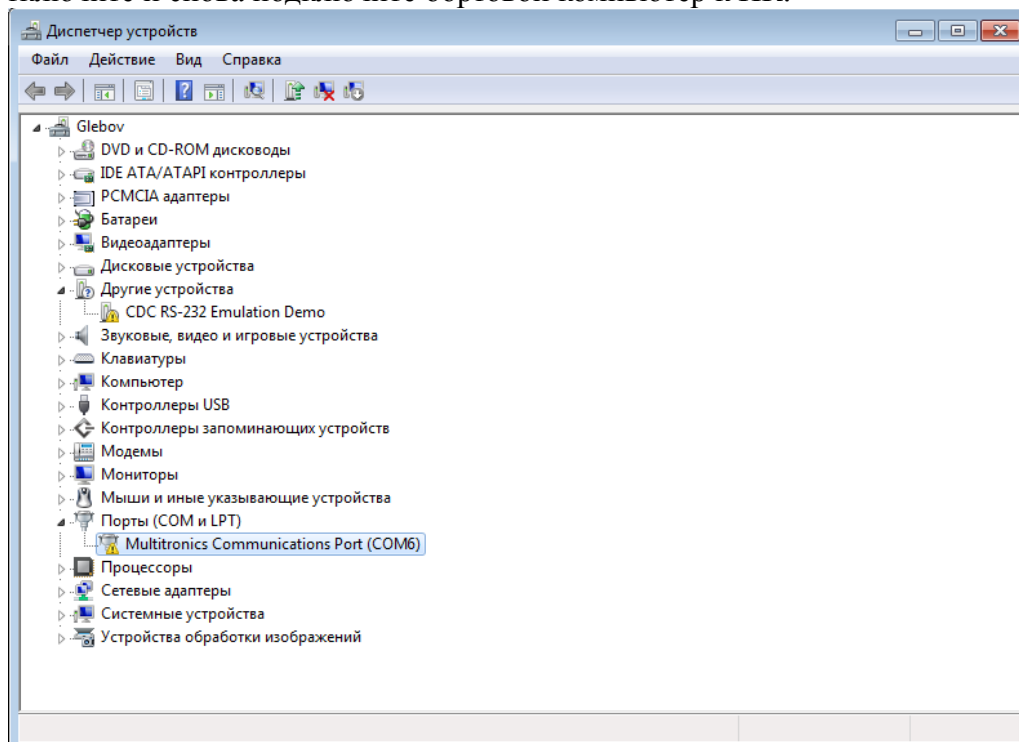


12. В списке появится оборудование без восклицательного знака (второй Multitronics Communication Port), устройство с восклицательным знаком можно удалить.

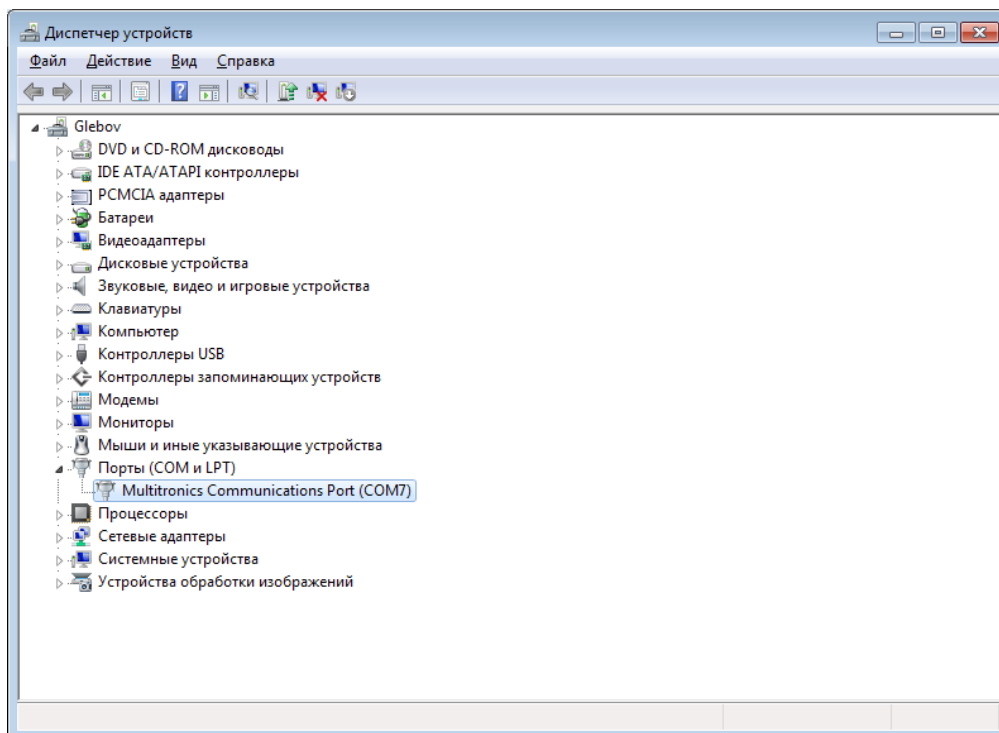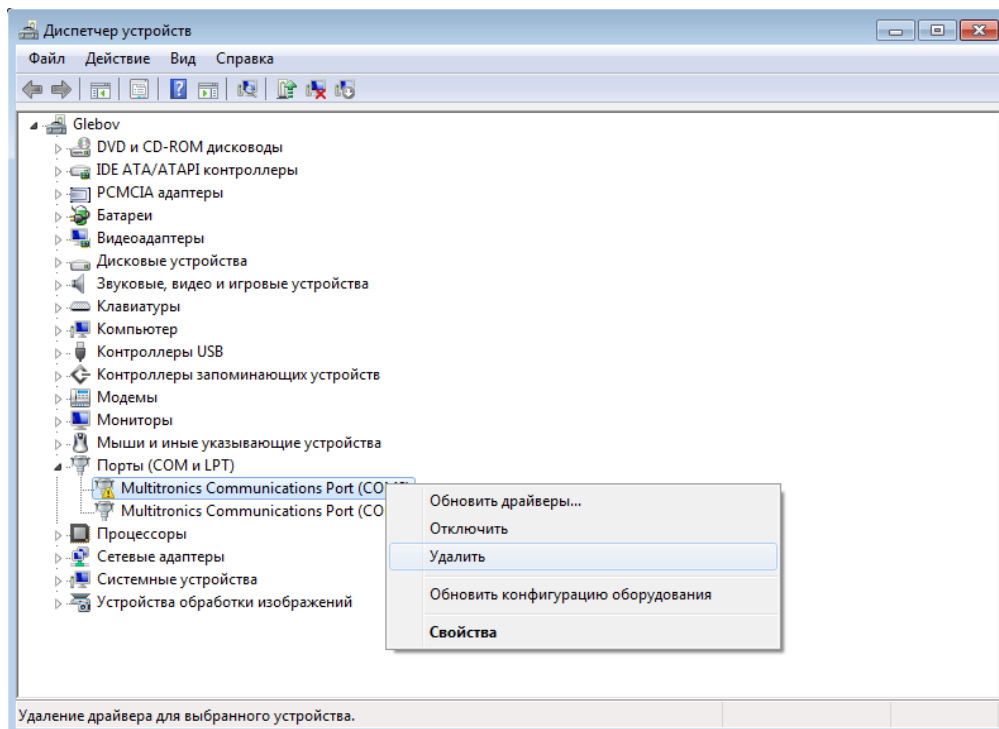


13. Установка драйвера завершена.

## Способ №2

1. Откройте **Диспетчер устройств** и подключите бортовой компьютер к ПК кабелем mini-USB. В момент, когда появится устройство с восклицательным знаком (CDC RS-232 Emulation Demo), дважды щелкните на нем либо правой кнопкой мыши выберите **Свойства**

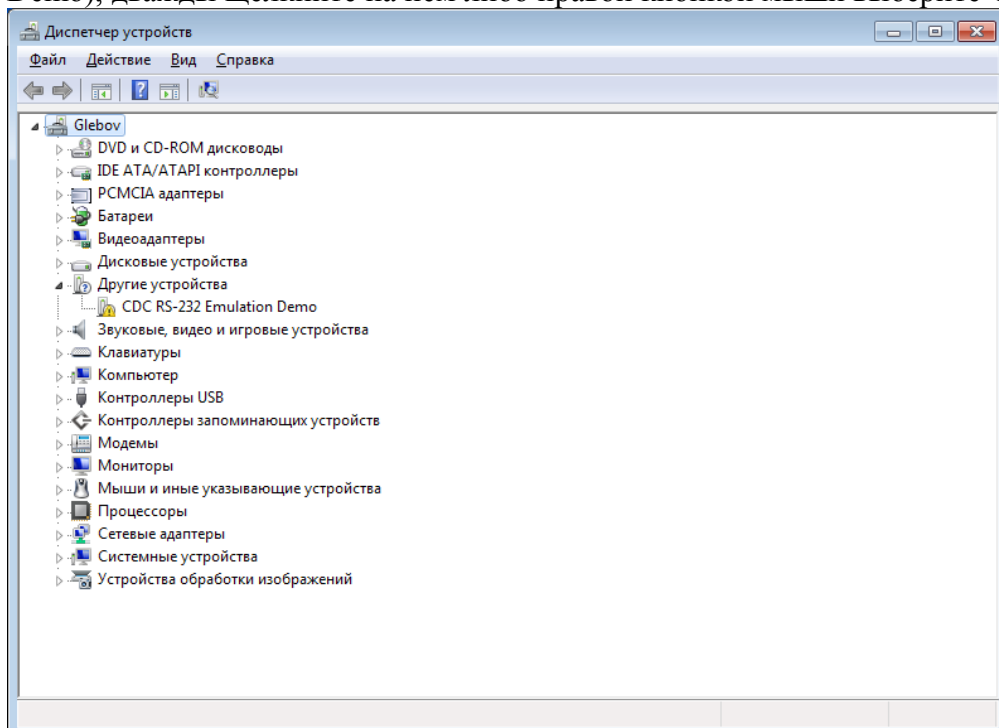


2. Перейдите на вкладку **Драйвер** и нажмите кнопку **Обновить**

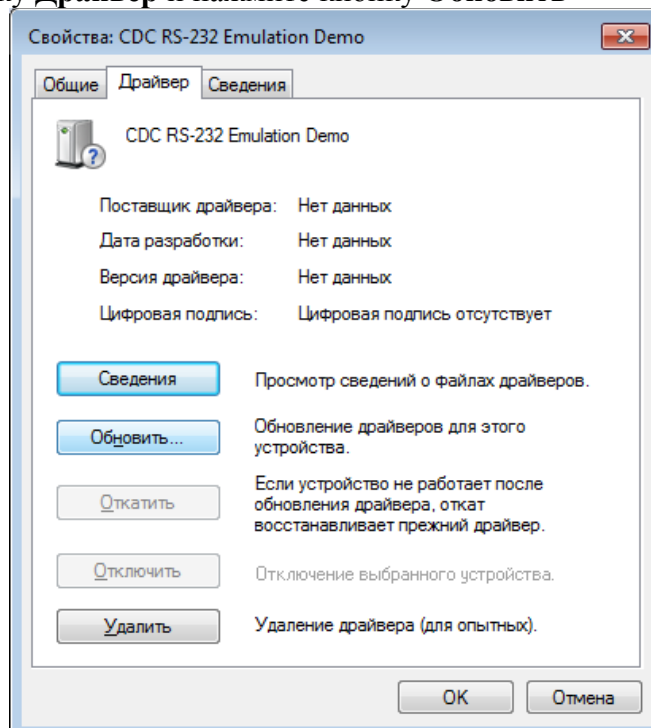


3. Выберите **Выполнить поиск драйверов на этом компьютере**




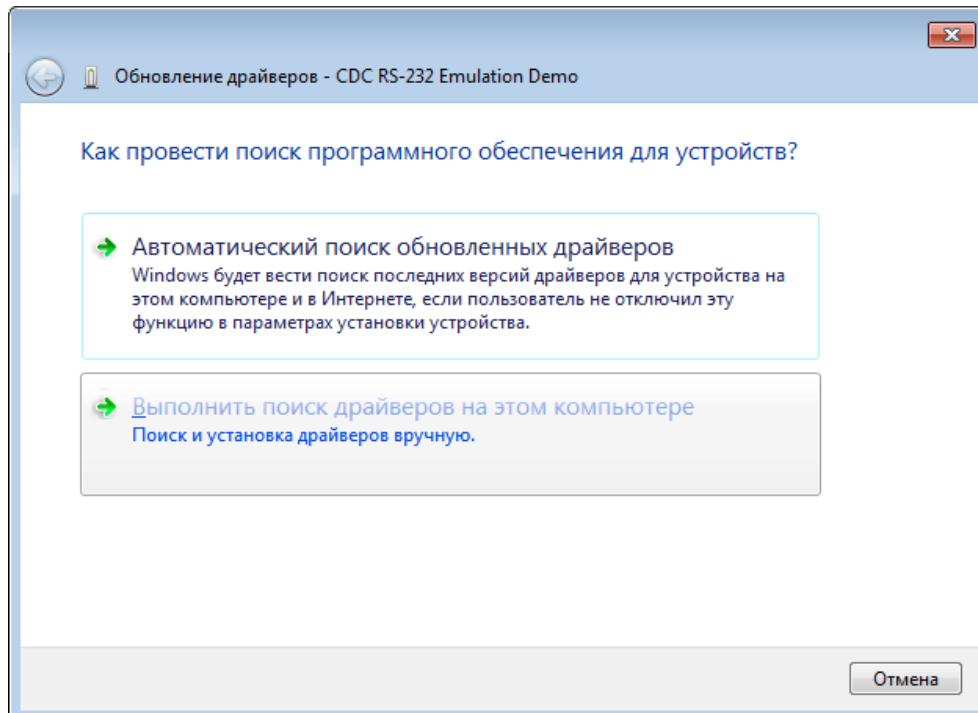


4. Нажмите кнопку **Обзор** и выберите папку с драйвером, нажмите **Далее**

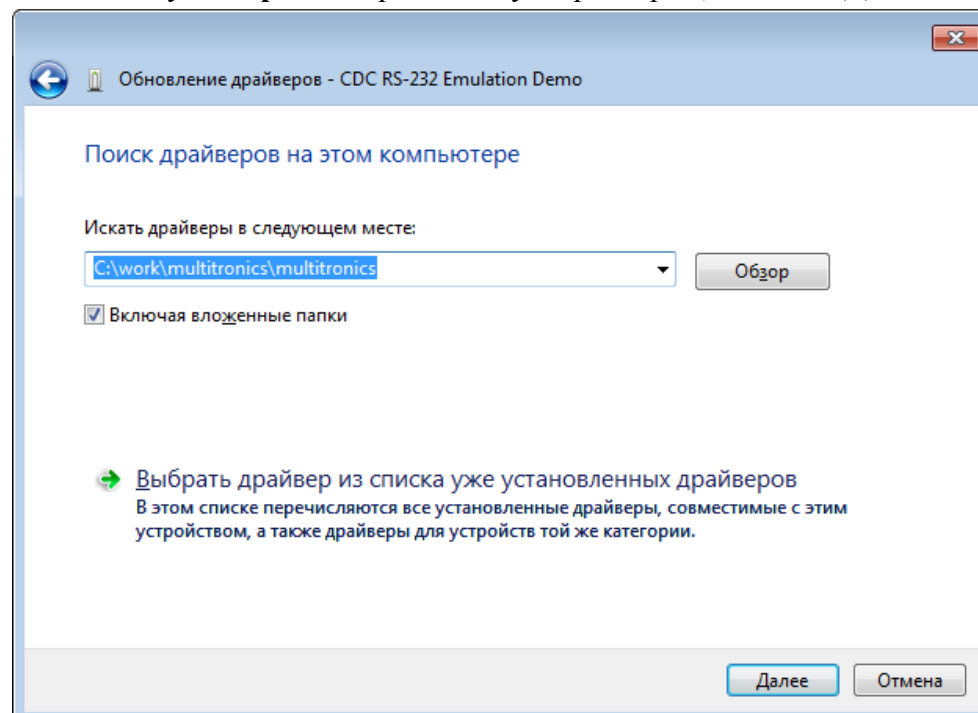


5. Выберите **Все равно установить этот драйвер** и нажмите **Заккрыть**

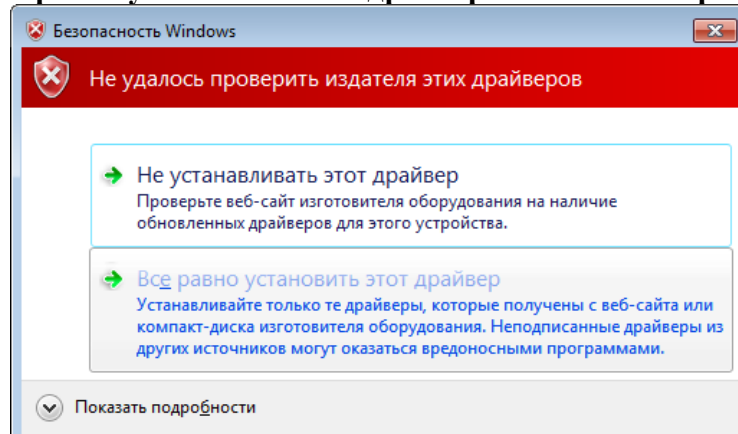

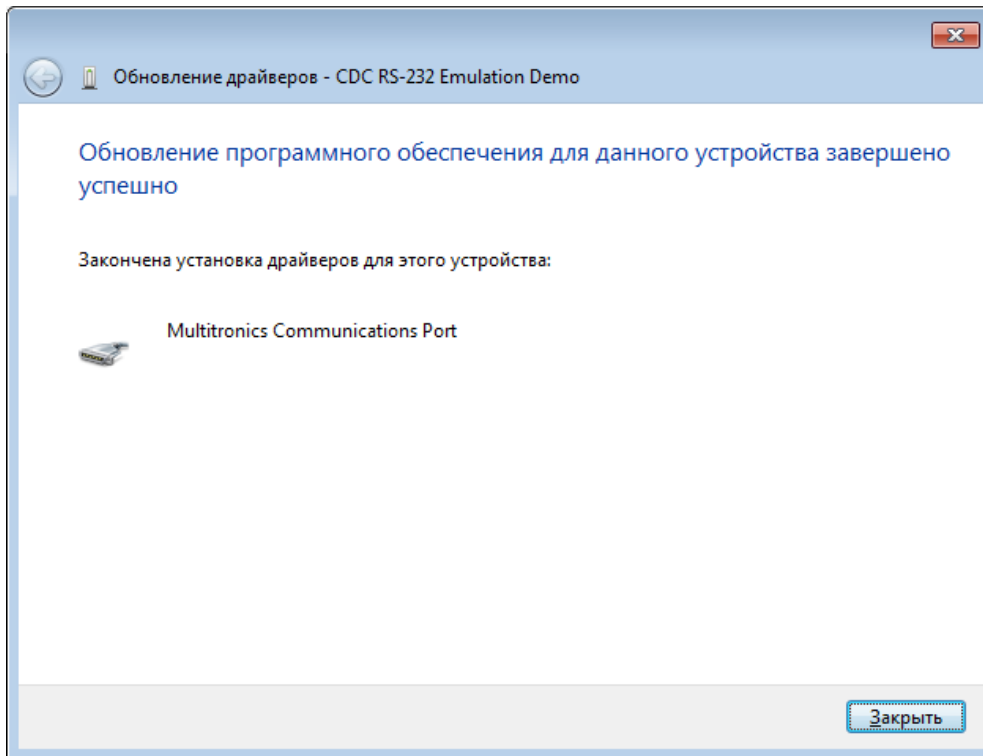

6. Отключите бортовой компьютер от ПК и снова подключите. Повторите несколько раз (обычно 2...3 раза) до тех пор, пока в списке не появится устройство Multitronics Communication Port.

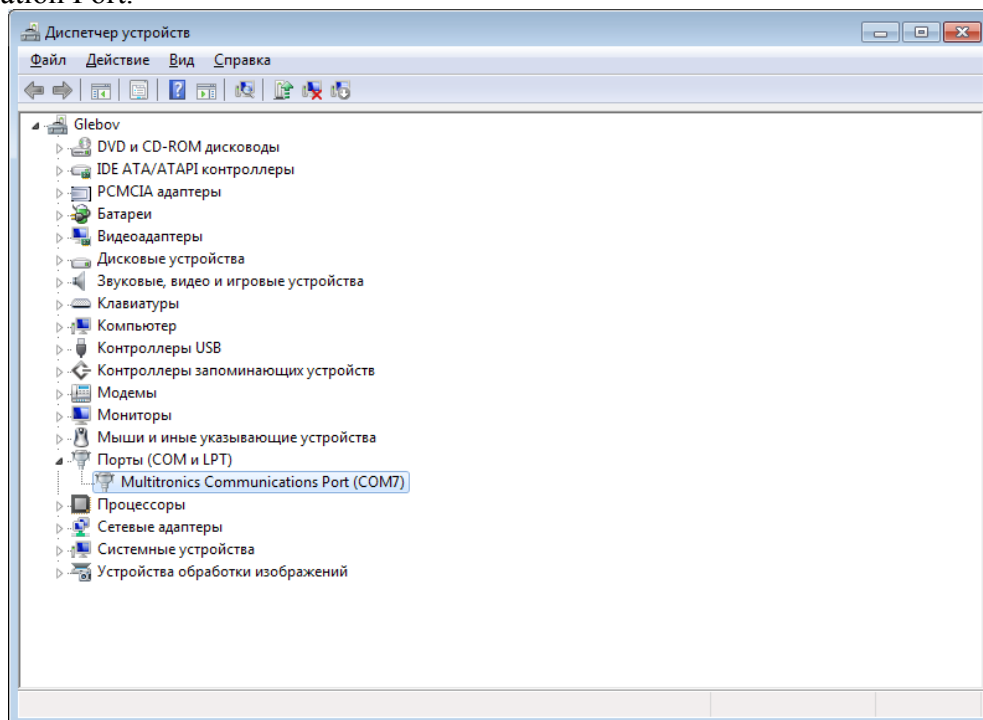

7. Установка драйвера завершена.