



Инструкция по установке и использованию системы вентиляции автомобильных сидений




High/Low/Off Round Switch

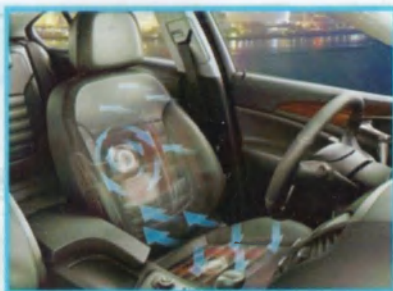

High/Mid/Low/Off Switch



Air-network

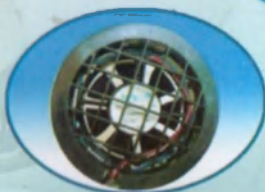

Axial Flow Fan

Инструкция по установке и использованию системы вентиляции автомобильных сидений

1. Перечень деталей

Категория	Стандартные компоненты	
	Одиночное сиденье	Сдвоенное сиденье
Вентиляторы	5	10
Электропроводка	1	2
Переключатель	1	2
Нейлоновые кабельные стяжки	4	8
Предохранитель	1	2
Сетка для воздуха	2	4
Перфорированный поропласт	2	4

2. Специальные указания

※ Установку системы должны выполнять обученные квалифицированные специалисты; не разрешается выполнять установку с привлечением неуполномоченного персонала.

※ Вся электропроводка должна строго соответствовать инструкциям, приведенным в этом руководстве, она должна быть подключена к источнику питания автомобиля; запрещается подключать ее к другим источникам питания.


※ При установке следует использовать запасные части и компоненты, поставленные нашей фирмой; детали и компоненты, выпущенные другими производителями, можно использовать только по особому разрешению.

※ Провода должны быть надлежащего размера; пожалуйста, выполняйте установку в подходящем месте, не допускайте повреждения проводов и убедитесь, что электропроводка не находится между ног пассажиров.


3. Пошаговая установка



Шаг 1: Разберите автомобильное сиденье.

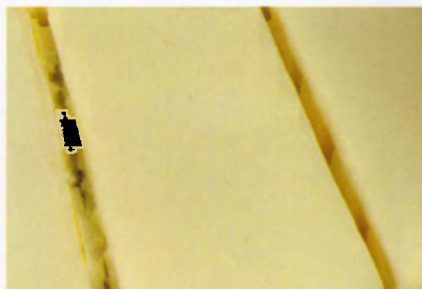

Шаг 2: Снимите кожаную обивку спинки и подушки сиденья, чтобы открылся слой поропласта.

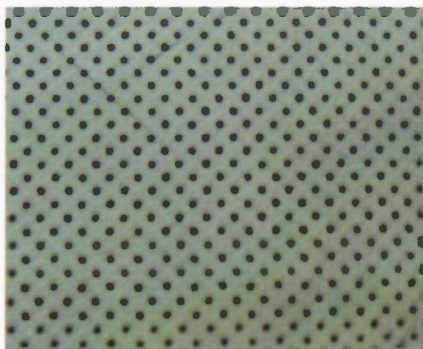

Шаг 3: В кожаной обивке должны быть отверстия, чтобы обеспечить хорошую вентиляцию. Если отверстия отсутствуют, просверлите кожу с помощью профессионального сверлильного инструмента и замените поропласт, прикрепленный к обивке, на наш поропласт.



Шаг 4: Выберите подходящее место для установки вентиляторов в поропласте спинки и подушки сиденья (Примечание: выберите место за пределами пластин сиденья, которые препятствуют вентиляции, и за пределами зоны, где обычно расположены бедра пассажиров, чтобы обеспечить минимальную нагрузку и беспрепятственную вентиляцию).



Шаг 5: Еще раз проверьте правильность намеченного места установки вентиляторов, выполните разметку и просверлите отверстия для вентиляторов с помощью профессиональной кольцевой пилы.



Шаг 6: Показаны готовые отверстия.




Шаг 7: Вставьте вентиляторы в отверстия.




Шаг 8: Показаны установленные вентиляторы.



Шаг 9: Накройте вентиляторы бумажными кружками; равномерно нанесите клей из аэрозольного баллончика, причем область нанесения клея должна быть немного больше, чем размер сетки для воздуха на спинке и подушке сиденья.

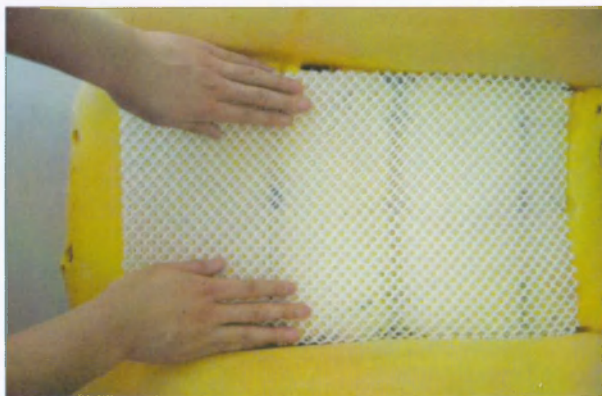

Шаг 10: Приложите сетки для воздуха к нужным местам на поропласте спинки и подушки сиденья и плотно приклейте. Заказчик может вырезать сетки для воздуха в соответствии с фактическим размером сиденья.

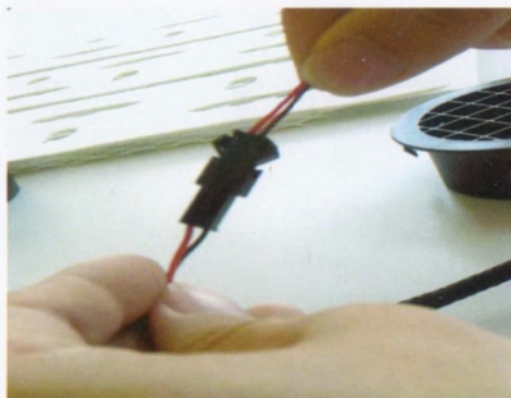

Шаг 11: Уложите электропроводку под сиденье. Излишек проводов можно прикрепить к нижней стороне сиденья с помощью нейлоновых кабельных стяжек. Уложите основную часть электропроводки под ковриком автомобиля, подсоедините провод питания, провод заземления, провод управления и провод ночного освещения к соответствующим проводам автомобиля. В заключение соедините разъемы вентиляторов с основной частью электропроводки.



Шаг 12: Выберите подходящее место на приборной панели (возможно, на нижней стороне приборной панели), или рядом с ручкой переключения передач, или на боковой стороне сиденья (перед установкой убедитесь, что нет препятствий с задней стороны приборной панели), просверлите отверстие для выключателя, вставьте выключатель в отверстие и соедините провода.



Шаг 13: Снова установите обивку на сиденье и установите сиденье в автомобиль.

4. Использование

4. 1 Вентиляция

Предусмотрено 2 уровня интенсивности вентиляции; вы можете выбрать скорость потока воздуха в зависимости от потребности.

4. 2 Не допускайте разбрызгивания воды на сиденье

Чтобы продлить срок службы изделия, не допускайте разбрызгивания воды на сиденье, избегайте долгосрочной коррозии электрических цепей, чтобы предотвратить короткое замыкание.

4. 3 Не роняйте сигаретный пепел на сиденье

В целях безопасности не роняйте сигаретный пепел на сиденье, чтобы избежать возникновения пожара.

4. 4 Не накрывайте сиденье

Не накрывайте сиденье чехлом и т. п., чтобы не закрывать вентиляционные отверстия.